



聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.


迅得福懋科OHB 教育訓練手冊

編輯：Eric

日期：2026.04.22




代號	符號	說明
MV		手動閥 Manual Valve
SV		電磁閥 Solenoid Valve
SC		調速閥 Speed Controller
CV		逆止閥 Check Valve
MFC		熱質式流量控制器 Mass Flow Controller
F		過濾器 Filter
NG		噴嘴軟墊 Nozzle Gasket
REG		調壓閥 Regulator
TH		溫濕度計 Temperature & Hygrometer
FM		流量計 Flow Meter
VE		真空產生器 Vacuum Ejector
PG		壓力計 Pressure Gage

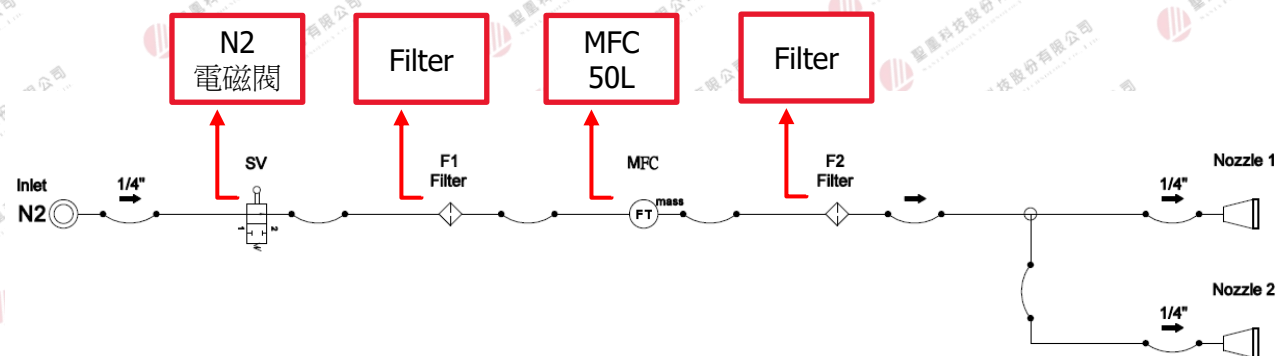



請使用人機控制各區段電磁閥進行保壓測試。

保壓測試

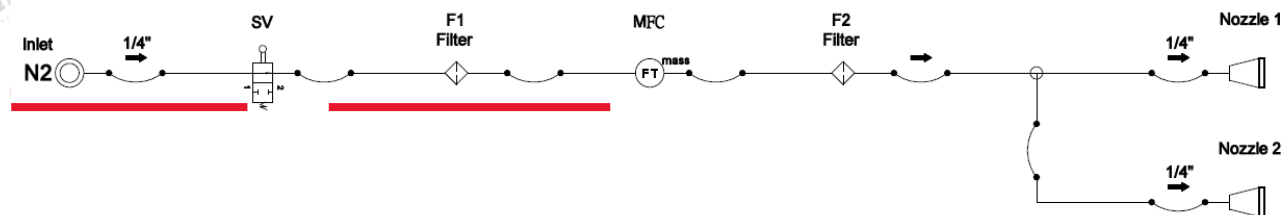



聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

機台檢查測試項目

配線檢查無短路現象

電壓AC 110V輸入

電壓DC 24V輸出

PLC I/O接點燈號檢測

PLC DIP switch to RUN1

E84、PLC、RFID線路檢查

銘牌、警示貼紙確認

保壓測試

Flow rate 5~50 l/min測試

電磁閥測試

指示燈確認

參數設定確認

濕度確認 (Purge確認濕度 13l/min < 手持1%)

備註:該設備無顯示濕度裝置



聖鳳科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

設備參數設定方式

Alam Flow %	0
Hi Flow Alarm	2
Lo Flow Alarm	2
1st idle purge Time	1800
2nd idle purge Time	1800
1st idle Purge Flow	1
2nd idle Purge Flow	1
Pre.Purge Flow	13

Test	4799
Flow Alarm Time	10
N2 Valve	0
Alarm Buzz	0
TP1	20
TP2	20
TP3	600
TP4	600
TP5	20